


SCHEDA TECNICA - CODICE NAF15003-03D



RETE ETAG CON STAMPA VALMIERA® SULLA RETE

Utilizzo consigliato per spigoli di rivestimenti a cappotto. Paraspigolo 2 fori. Il profilo presenta una particolare zigrinatura che conferisce al PVC una rugosità tale da farlo aderire con più efficacia alla rete e che garantisce un aggrappaggio maggiore dello stucco.

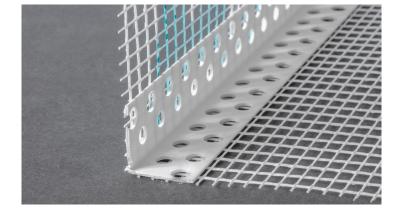

(E







MATERIALI

La rete è in fibra di vetro.

AVVERTENZE

- L'utilizzo e il montaggio del prodotto è esclusivamente riservato al personale esperto
- Il prodotto è monouso nel senso che le caratteristiche di durata stabilità e tenuta sono garantite per una singola applicazione e in nessun caso può essere riutilizzato in altre applicazioni
- Applicare la colla con una spatola dentata sulla base. Premere il profilo e integrarlo nella colla fresca. Il profilo con rete deve essere applicato prima della superficie. Assicurare la sovrapposizione della rete in fibra di vetro con un minimo di 10 cm sopra le cinghie del profilo.
- Conservare in uno spazio asciutto e chiuso ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C. Tenere lontano dalla luce solare diretta. Se il prodotto è tenuto sigillato e conservato correttamente, sarà
- adatto all'uso fino a 24 mesi dalla data di produzione.





INFORMAZIONI PRODOTTO:

CODICE	LARGHEZZA [m]	LUNGHEZZA [m]	DESCRIZIONE	COLORE	CONFEZIONE [m]	IMBALLO [m]
NAF15003G	22 x 22	2,5	Rete 8 x 8 cm	BIANCO	125	5250 - <i>pallet</i>
NAF15003	22 x 22	2,5	Rete 12 x 8 cm	BIANCO	125	5250 - <i>pallet</i>
NAF15003BL	22 x 22	2,5	Rete 12 x 8 cm	BLU	125	5250 - <i>pallet</i>
NAF15003ROSSO	22 x 22	2,5	Rete 12 x 8 cm	ROSSO	125	5250 - <i>pallet</i>
NAF15003N	22 x 22	2,5	Rete 12 x 8 cm	ARANCIO	125	5250 - <i>pallet</i>
NAF15003VERDE	22 x 22	2,5	Rete 12 x 8 cm	VERDE	125	5250 - <i>pallet</i>
NAF15003GRIGIO	22 x 22	2,5	Rete 12 x 8 cm	GRIGIO	125	5250 - <i>pallet</i>
NAF15003D	22 x 22	2,5	Rete 15 x 10 cm	BIANCO	125	5250 - <i>pallet</i>
NAF15003DBL	22 x 22	2,5	Rete 15 x 10 cm	BLU	125	5250 - <i>pallet</i>
NAF15003ROSSO	22 x 22	2,5	Rete 15 x 10 cm	ROSSO	125	5250 - <i>pallet</i>
NAF15003H	22 x 22	2,5	Rete 30 x 10 cm	BIANCO	125	4000 - <i>pallet</i>

DATI TECNICI

PROPRIETÀ	U.d.M.	VALORE
COMBUSTIONE A CALORE	[MJ/kg]	5,23
RESISTENZA ALLA TRAZIONE (ordito)	[N/50mm]	2000
RESISTENZA ALLA TRAZIONE (trama)	[N/50mm]	2200
ELONGAZIONE (ordito)	[%]	3,7
ELONGAZIONE (trama)	[%]	3,5

Tel. +39 0731 61 90 25 Website: www.akifix.com E-mail: akifix@akifix.com




DATA SHEET - CODE NAF15003-03D



ETAG MESH WITH VALMIERA® PRINT ON IT

For edges on ETICS. Corner bead with 2 holes. The profile presents a special gripping that gives to PVC a roughness such as to make it more efficient to the mesh and that guarantees a greater fixing of the plaster.

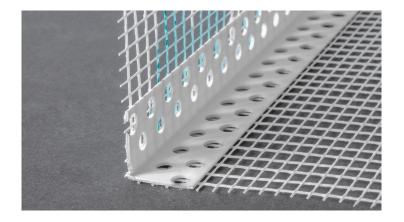

<u>MATERIALS</u>

The mesh is in fiberglass.









WARNINGS

- The use and assembly of the product is exclusively reserved for skilled staff
- The product is single-use. That means its characteristics of durability, stability and tightness are guaranteed for a single application and in no case it may be reused in other applications
- Apply glue with a notched trowel to the base. Press
 the profile and integrate it into the fresh glue. The
 profile with mesh must be applied before the surface.
 Ensure that the glass fibre mesh overlaps at least 10
 cm above the profile straps.
- Store in a dry, closed space at a temperature between +5°C and +30°C. Keep away from direct sunlight. If the product is kept sealed and stored correctly, it will be suitable for use for up to 2 months from the date of manufacture.





PRODUCT INFORMATION:

CODE	WIDTH [m]	LENGTH [m]	DESCRIPTION	COLOR	BOX [mt]	PACKAGING [mt]
NAF15003G	22 x 22	2,5	Mesh 8 x 8 cm	WHITE	125	5250 - <i>pallet</i>
NAF15003	22 x 22	2,5	Mesh 12 x 8 cm	WHITE	125	5250 - <i>pallet</i>
NAF15003BL	22 x 22	2,5	Mesh 12 x 8 cm	BLUE	125	5250 - <i>pallet</i>
NAF15003ROSSO	22 x 22	2,5	Mesh 12 x 8 cm	RED	125	5250 - <i>pallet</i>
NAF15003N	22 x 22	2,5	Mesh 12 x 8 cm	ORANGE	125	5250 - <i>pallet</i>
NAF15003VERDE	22 x 22	2,5	Mesh 12 x 8 cm	GREEN	125	5250 - <i>pallet</i>
NAF15003GRIGIO	22 x 22	2,5	Mesh 12 x 8 cm	GREY	125	5250 - <i>pallet</i>
NAF15003D	22 x 22	2,5	Mesh 15 x 10 cm	WHITE	125	5250 - <i>pallet</i>
NAF15003DBL	22 x 22	2,5	Mesh 15 x 10 cm	BLUE	125	5250 - <i>pallet</i>
NAF15003ROSSO	22 x 22	2,5	Mesh 15 x 10 cm	RED	125	5250 - <i>pallet</i>
NAF15003H	22 x 22	2,5	Mesh 30 x 10 cm	WHITE	125	4000 - <i>pallet</i>

TECHNICAL DATA

PROPERTIES	U.o.M.	VALUE
HEAT COMBUSTION	[MJ/kg]	5,23
TENSILE STRENGTH (warp)	[N/50mm]	2000
TENSILE STRENGTH (weft)	[N/50mm]	2200
ELONGATION (warp)	[%]	3,7
ELONGATION (weft)	[%]	3,5