



all solutions in one partner®



## CAVALIERE PER DOPPIA ORDITURA A INCROCIO PER PROFILO DA SOFFITTO 27/50 - BORDI ARROTONDATI


Per la giunzione del profilo da soffitto.

### MATERIALI


La staffa del prodotto è in acciaio zincato.

### AVVERTENZE

- L'utilizzazione e il montaggio del prodotto è esclusivamente riservato al personale esperto
- Il prodotto è monouso nel senso che le caratteristiche di durata stabilità e tenuta sono garantite per una singola applicazione e in nessun caso può essere riutilizzato in altre applicazioni
- Tutti gli accessori metallici utilizzati per la tenuta di contropareti sono stati testati in combinazione esclusivamente con componenti prodotti o commercializzati dalla AKIFIX S.p.A. e quindi appositamente studiati per garantire un perfetto utilizzo. Quindi tutti i dati tecnici forniti si ritengono validi e garantiti solo nel caso in cui tutti gli elementi metallici che compongono la sospensione siano di proprietà della AKIFIX S.p.A.

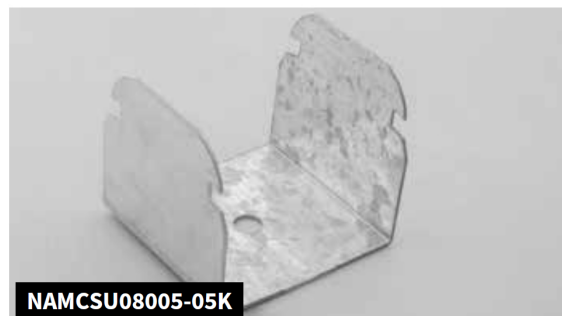

NAMCSU08005-05K

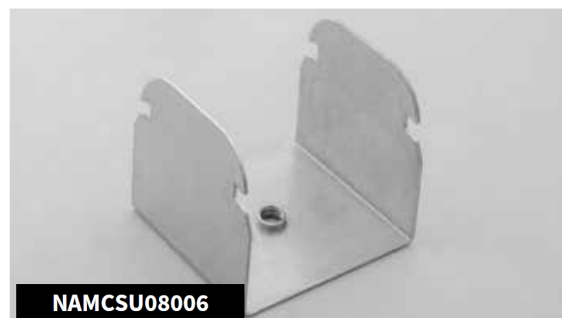

NAMCSU08006



### TIPOLOGIA D'USO

Per la sospensione di profili da soffitto per la realizzazione di controsoffitti.



all solutions in one partner®

# SCHEMA TECNICA - CODICE NAMCSU08005-06



## INFORMAZIONI PRODOTTO

CODICE	FORO/FILETTO	SPESSORE [mm]	PZ/CONFEZIONE
NAMCSU08005	φ 6 mm	1	100/600
NAMCSU08005K	φ 6 mm	0,8	100/600
NAMCSU08006	M6	1	100/600

## DATI TECNICI

CODICE	CARICO MASSIMO A ROTTURA		CARICO MASSIMO GARANTITO	
	[kgf]	[kN]	[kgf]	[kN]
NAMCSU08005	60	0,60	20	0,20
NAMCSU08005K	60	0,60	20	0,20
NAMCSU08006	60	0,60	20	0,20



all solutions in one partner®



## CHANNEL INTERSECTION CONNECTOR FOR CEILING PROFILE 27/50 - ROUNDED EDGES



To join profiles for ceilings.

### MATERIALS

The product is in galvanized steel

### WARNINGS

- The use and assembly of the product is exclusively reserved for skilled staff
- The product is single-use. That means its characteristics of durability, stability and tightness are guaranteed for a single application and in no case it may be reused in other applications
- All metal accessories used for the sealing of counter walls have been tested in combination exclusively with components produced or sold by AKIFIX S.p.A. and therefore specially designed to guarantee perfect use. Therefore, all the technical data provided are considered valid and guaranteed only if all the metal elements making up the suspension are owned by AKIFIX S.p.A.

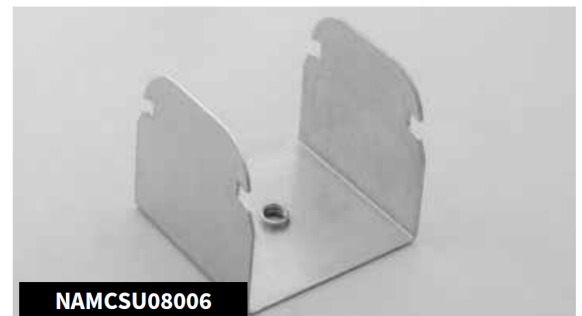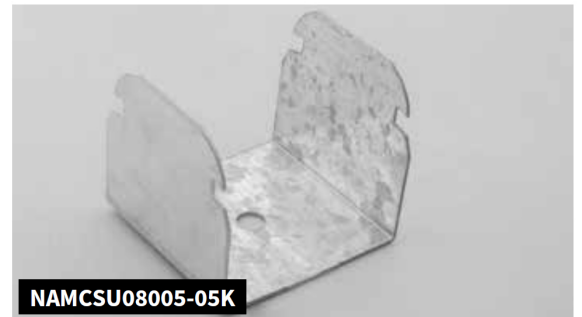

### APPLICATION

For the suspension of ceiling profiles for the construction of false ceilings.



all solutions in one partner®

# DATA SHEET - CODE NAMCSU08005-06



## PRODUCT INFORMATION

CODE	HOLE/THREAD	THICKNESS [mm]	PCS PER BOX
NAMCSU08005	φ 6 mm	1	100/600
NAMCSU08005K	φ 6 mm	0,8	100/600
NAMCSU08006	M6	1	100/600

## TECHNICAL DATA

CODE	ULTIMATE TENSILE STRENGTH		MAX LOAD GUARANTEED	
	[kgf]	[kN]	[kgf]	[kN]
NAMCSU08005	60	0,60	20	0,20
NAMCSU08005K	60	0,60	20	0,20
NAMCSU08006	60	0,60	20	0,20