


URSA TERRA 76R

Pannello arrotolato idrorepellente in lana minerale marcato CE in conformità alla norma EN 13162, realizzato con tecnologia di produzione URSA BiOnic Performance.




Livello prestazionale

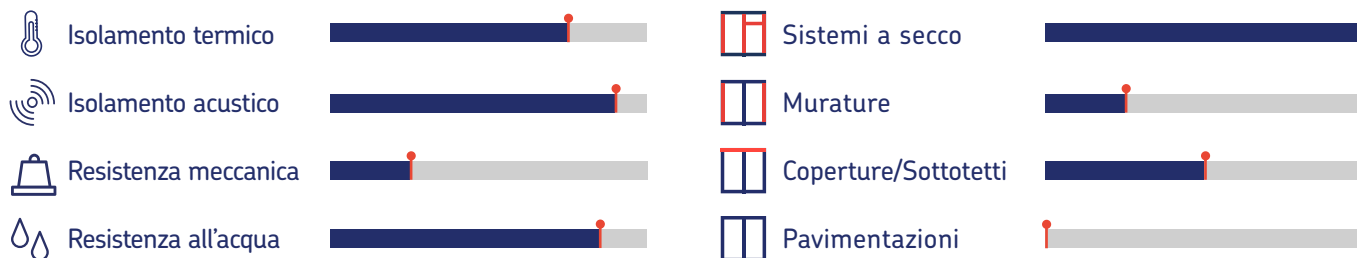

Prestazioni tecniche principali

Dimensioni pannelli EN 822 - EN 823

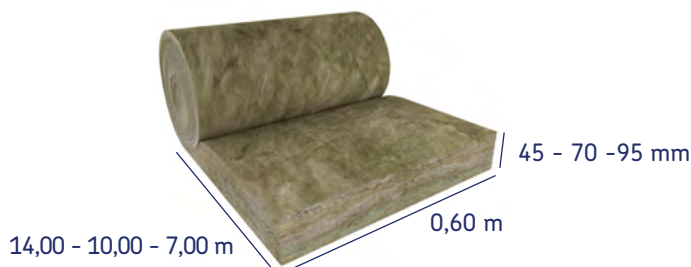

Download disponibili

- [Catalogo applicazioni](#)
- [Dossier conformità CAM](#)
- [Brochure sostenibilità](#)
- [Oggetti BIM](#)

Proprietà termiche EN 12667

Spessore [mm]	45	70	95
Conducibilità termica λ_D [W/mK]	0,038		
Resistenza termica R_D [m ² K/W]	1,15	1,80	2,50

Sostenibilità e certificazioni ambientali

Conformità e Protocolli



Certificati e Dichiarazioni



Ulteriori prestazioni

Dati tecnici

Proprietà	Valore	Unità di misura	Codice di designazione	Norma
Reazione al fuoco - Euroclasse	A1	-	-	EN 13501
Tolleranza sullo spessore	-5/+15	mm	T2	EN 823
Stabilità dimensionale (variazione)	< 1	%	-	EN 1604
Resistenza al vapore acqueo	1	-	MU1	EN 12086
Resistenza al flusso d'aria	≥ 5	kPa · s/m ²	AFr5	EN 29053
Calore specifico	1.030	J/kgK	-	EN 12524

Coefficiente di assorbimento acustico ponderato	Spessore isolante (mm)	α_w	EN ISO 11654
	45	0,75	

Potere fonoisolante

Struttura a secco orditura metallica		Rivestimenti		Spessore isolante (mm)	Indice valutazione R_w (dB)
n° montanti	sp. (mm)	n°	Tipo		
1	75	4	Lastre std. 12,5 mm	70	56
2	50	4	Lastre std. 12,5 mm	2 x 45	58
2	50	5	Lastre std. 12,5 mm	2 x 45	60
2	50	3	Lastre std.15 mm + lastra std. 12,5 mm	2 x 45	60
2	50	5	Lastre std. 15 mm	2 x 45	64