




FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

NAF15003F - BARRA ROMPIGOCCIA ADERENTE IN PVC CON RETE

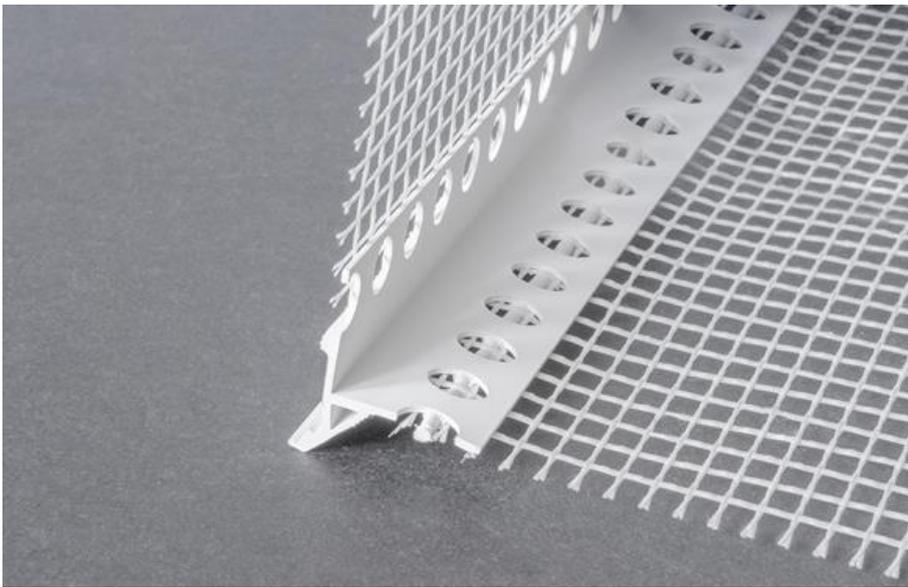

DESCRIZIONE PRODOTTO

Barra rompigoccia con bordo invisibile e rete in fibra di vetro per il drenaggio dell'acqua dalla porta e dalla parte superiore della finestra nel sistema di isolamento termico – ETICS.

Il profilo può essere utilizzato anche per la protezione degli angoli e lo scarico dell'acqua da balconi e terrazzi.

La sporgenza può essere utilizzata sul bordo inferiore del sistema in cui il profilo di base non venga utilizzato come appoggio del livello dello strato di isolamento.

Il prodotto è stato testato e certificato dall'Ente TZÚS (Istituto tecnico e di test per la costruzione) di Praga e possiede gli standard qualitativi richiesti (con il numero di certificato 060-040966), dispone anche di un ulteriore certificato di Qualità "Q".

La rete soddisfa i requisiti tecnici e prestazionali previsti dalle **EAD 040016-01-0404**.

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy
C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

MATERIALE: **Profilo** PVC - resistente agli UV e agli alkali
Rete fibra di vetro Vertex R117 conforme ETAG004

CARATTERISTICHE TECNICHE - IMPIEGO:

- Rinforzo angolare in punti di estremo stress contro i danni meccanici
- Bordo di sgocciolamento invisibile, profilo sotto intonaco
- Dettaglio esteticamente perfetto
- Rinforzo dell'angolo e scarico dell'acqua da balconi e terrazze
- La struttura del profilo aumenta la resistenza all'impatto e la stabilità
- La forma sofisticata consente un'accurata applicazione di malte e intonaci nello spessore costante richiesto
- La forma pronunciata della punta assicura il drenaggio dell'acqua dal sistema, l'eliminazione della capillarità lungo la parte superiore della porta e della finestra e la potenziale rottura dell'intonaco in inverno

ISTRUZIONI D'USO

Posizionare il profilo con rete nella malta precedentemente applicata sullo strato isolante. Posizionare il profilo sull'angolo dello strato isolante, premere nella malta e livellare con la livella. Quindi premere la rete nella malta. Rimuovere e livellare la malta in eccesso all'esterno della rete con una spatola. Coprire l'intero profilo e la rete con malta per gradi.

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA


IMBALLAGGIO, STOCCAGGIO E TRASPORTO:

imballato in scatole di cartone. Conservare in un luogo coperto a + 5 ° C ~ + 40 ° C.

Trasporto in posizione orizzontale.

INFORMAZIONI TECNICHE

Lunghezza profilo:	2.5 m
Spessore profilo	1.1 mm
Dimensioni ali profilo (mm):	21 x 23
Rete (cm):	10 x 10
Metodo di fissaggio della rete:	incollaggio

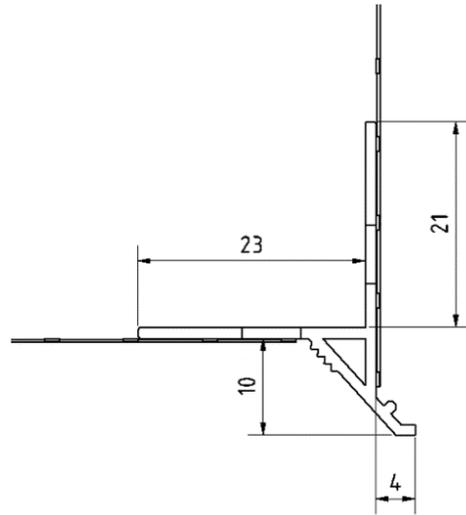

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy
C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com